

## 1. 설정 모드

설정 모드에서는 통신, 평선, 캘리브레이션 설정값을 확인하거나 변경할 수 있습니다.

### 1. 1. 설정 모드의 구성

설정모드에는 통신설정 모드, 평선 모드, 캘리브레이션 모드가 있습니다.


**5et** 통신 설정 모드에서는 RS-232C 통신속도 등 기본적인 사항을 설정합니다.

**fUnC** 평선 모드에서는 제로트래킹이나 파워 온 제로 등을 설정합니다.

**Cal** 캘리브레이션 모드에서는 저울의 캘리브레이션을 실행합니다.


캘리브레이션을 실행할 채널은 설정 모드로 들어가기 전에(노멀 모드 상태) 채널 키를 눌러 선택해 주십시오.

### 1. 2. 설정 모드 선택

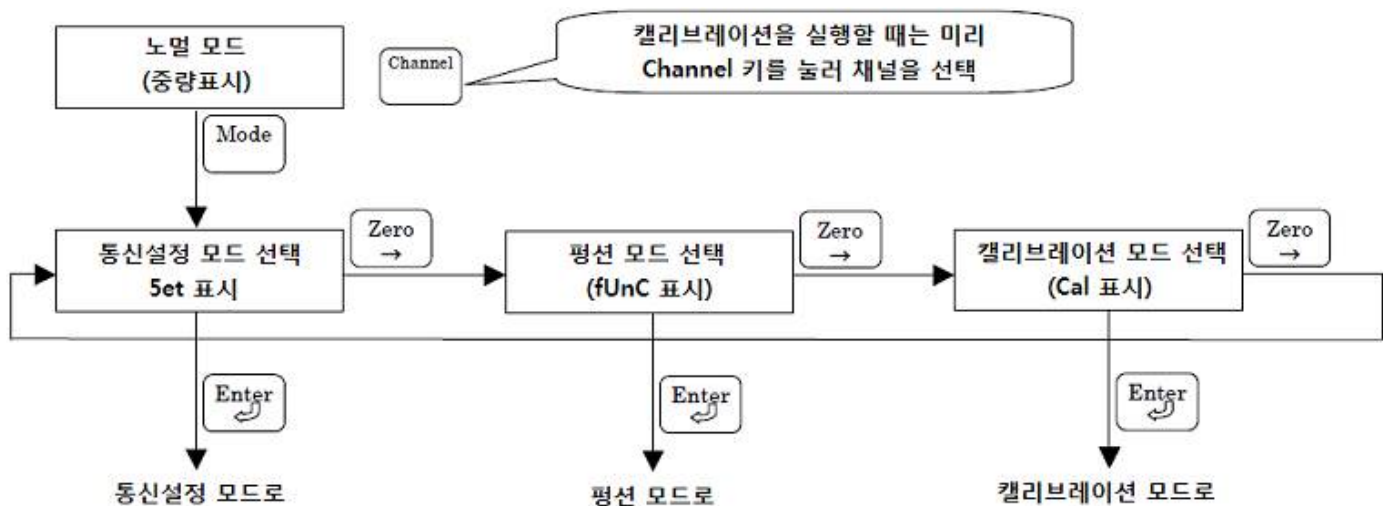


**Esc** ESC 키를 눌러 노멀 모드로 복귀 가능


### 1. 3. 통신설정 모드

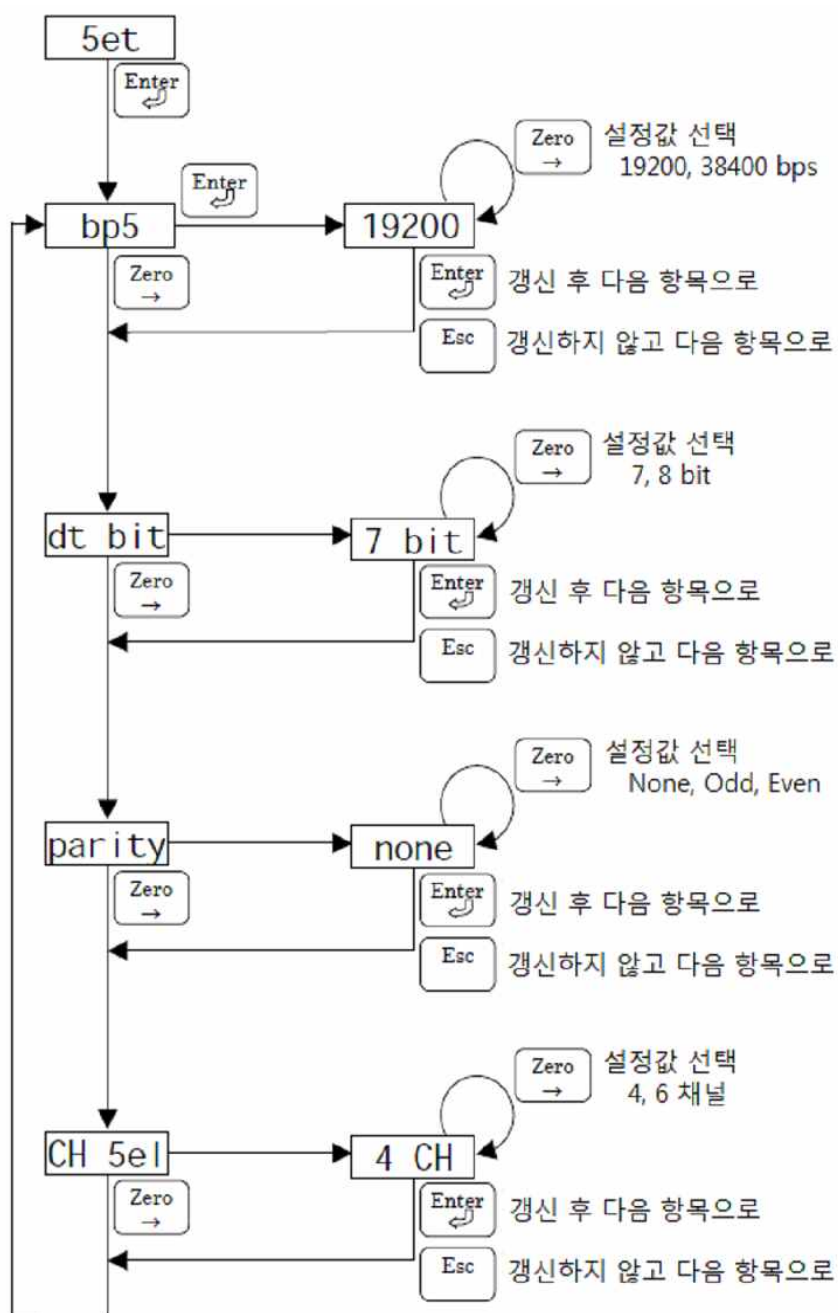

#### 키 스위치 배열



---

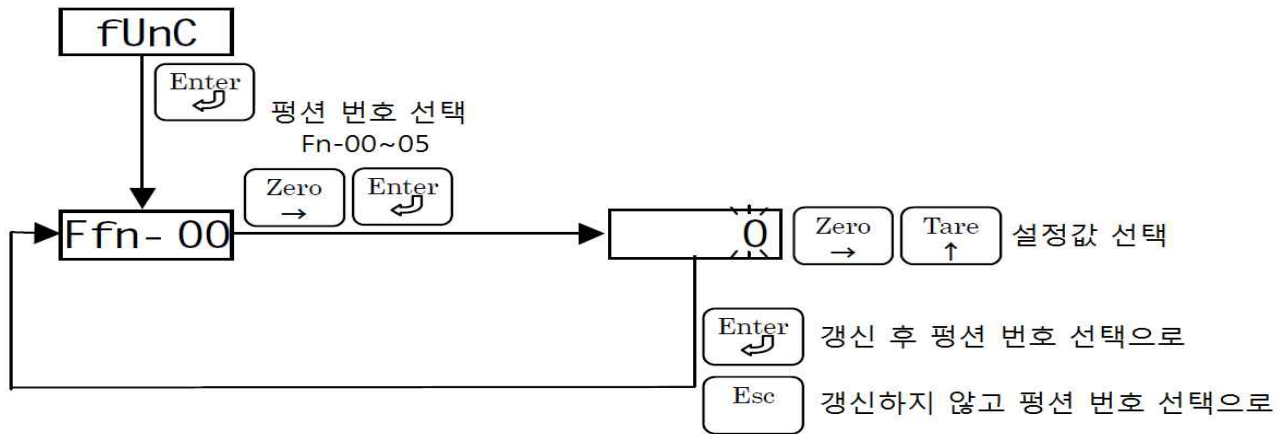

fn-00 : 소수점 위치(0 ~ 4)  
fn-01 : Filter 0 ~ 11  
fn-02 : 제로트래킹 time 0 ~ 50(0.1s)  
fn-03 : 제로트래킹 폭 0 ~ 99(0.1d)  
fn-04 : 안정조건 0 ~ 10

0 : 없음  
1 : 0.5d/0.5s  
2 : 1d/0.5s  
3 : 2d/0.5s  
4 : 3d/0.5s  
5 : 4d/0.5s  
6 : 0.5d/1s  
7 : 1d/1s  
8 : 2d/1s  
9 : 3d/1s  
10 : 4d/1s

fn-05      파워 온 제로  
                 0 : off  
                 1 : on

## 1. 5. 캘리브레이션 모드

