



디펜더 2000

벤치스케일



현실적인 가격에 신뢰성과 내구성을 겸비한 저울!

오하우스 디펜더 2000 시리즈 벤치스케일은 경쟁력이 있는 가격에 상업용 & 산업용 계량에 필요한 높은 정확성을 제공합니다.

오하우스 디펜더 2000 시리즈는 고객이 최소한의 예산으로 고도의 정확도를 요하는 작업에 꼭 필요한 저울입니다.

표준적인 특징:

- 산업 현장의 열악한 계량환경에 적합한 튼튼한 구조 디자인

폴리싱 처리된 스테인리스 430 플랫폼, 도장강판 프레임과 IP65 알루미늄 합금 로드셀은 고강도와 내구성을 보장합니다.

- 산업현장의 열악한 조명환경에서도 읽기 쉬운 적색 LED 화면

디펜더 2000의 적색 LED 인디케이터는 표준 조명보다 한참 어두운 환경에서도 또렷하게 계량결과를 확인가능합니다

- 고객이 위치하는 장소에 상관없이 다양한 전원으로 저울작동 가능

교류 어댑터 와 내부 재충전 배터리 등 디펜더 2000은 다양한 전원옵션을 제공합니다.

Defender[®] 2000 벤치 스케일

Model	D24PE30FR	D24PE60FR	D24PE60FL	D24PE150FL	D24PE150FX	D24PE300FX	D24PE300FV	D24PE600FV
용량 x 기본 정밀도	30 x 0.005 kg	60 x 0.01 kg	60 x 0.01 kg	150 x 0.02 kg	150 x 0.02 kg	300 x 0.05 kg	300 x 0.05 kg	600 x 0.1 kg
권장 화면 분해능	1:6000	1:6000	1:6000	1:7500	1:7500	1:6000	1:6000	1:6000
로드셀 재질	알루미늄 합금 IP65							
베이스 구조	스테인리스 스틸 팬, 도금된 카본 스틸 프레임							
플랫폼 크기(W x D)	300 x 350 mm		400 x 500 mm		500 x 600 mm		600 x 800 mm	
전면부 크기 (F1 x F2 x F3 x F4 x F5 x F6)	210 x 165 x 300 x 103 x 50 x 240 mm		210 x 165 x 400 x 115 x 50 x 315 mm		210 x 165 x 500 x 145 x 100 x 420 mm		210 x 165 x 600 x 170 x 100 x 522 mm	
측면부 크기 (S1 x S2 x S3 x S4 x S5)	740 x 462 x 350 x 290 x 44 mm		940 x 612 x 500 x 435 x 44 mm		940 x 712 x 600 x 530 x 44 mm		1240 x 912 x 800 x 725 x 44 mm	
컬럼	500 mm		700 mm				1000 mm	
수평조정기	외부 수평 버블 및 수평 조절 발							
안전 과부하 용량	정격 용량의 125%							
인디케이터 구조	ABS 플라스틱 하우징							
계량단위	kg, g							
적용모드	계량, 부품수 계산, 합산							
디스플레이	6-디지트, 7-세그먼트 LED, 20 mm 숫자							
키보드	촉감이 있는, 4 기계적 기능키,							
영점 범위	최대용량의 2% 또는 100%							
용기 범위	최대용량 감산식							
안정화 시간	1 초							
자동영점추적	오프, 0.5, 1 또는 3							
전원	AC 어댑터 및 내장 재충전 배터리							
배터리 수명	12시간 충전으로 80시간 연속 사용							
캘리브레이션	5 kg 에서 최대용량의 100%, 사용자 선택							
통신	RS232 옵션							
작동 온도 범위	-10°C 에서 40°C							
제품 무게	11 kg		15 kg		26 kg		40 kg	
포장 무게	13 kg		17 kg		29 kg		45 kg	
포장 크기	745 x 420 x 185 mm		915 x 515 x 184 mm		1025 x 625 x 185 mm		1150 x 745 x 265 mm	

기타 표준 특징 및 장치

ABS 플라스틱 하우징과 인디케이터, 적색 LED 화면, 촉각 기계식 키, 수동/연속/간격 인쇄 및 선택 RS232, 기계식 잠금 스위치, 내장 납산성 재충전 배터리 및 교류 어댑터, 선택 샘플 사이즈의 부품 계수 모드 및 계량 합산 등의 소프트웨어, 선택 스펠 보정점, 평균치, 자동영점추적 및 배터리 자동오프, 스테인리스 팬 및도장강관 프레임, 미끄럼방지 수평 조절용 발 및 잠금 장치, 외장 수평조정기, 알루미늄 합금 IP65 로드셀, 과부하보호장치


준수규격

- 제품안전성: IEC/EN 61010-1
- 전자기 호환성: IEC/EN 61326-1 클래스 기본환경

액세서리

RS232 키트	30101019
접이식 컬럼 키트.....	30101016
사용 덮개.....	30101017

외관크기

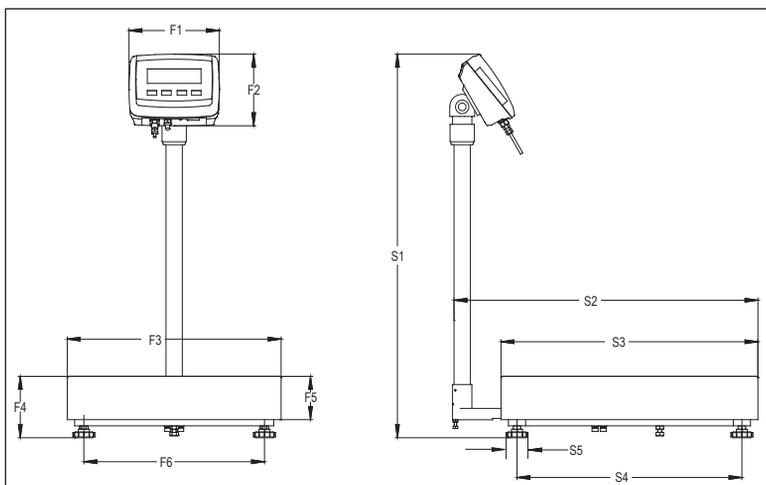

OHAUS CORPORATION
* 7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA

www.ohaus.com

With offices throughout
Europe, Asia, and
Latin America

*ISO 9001:2008
Registered Quality
Management System

80774883 © Copyright OHAUS Corporation

