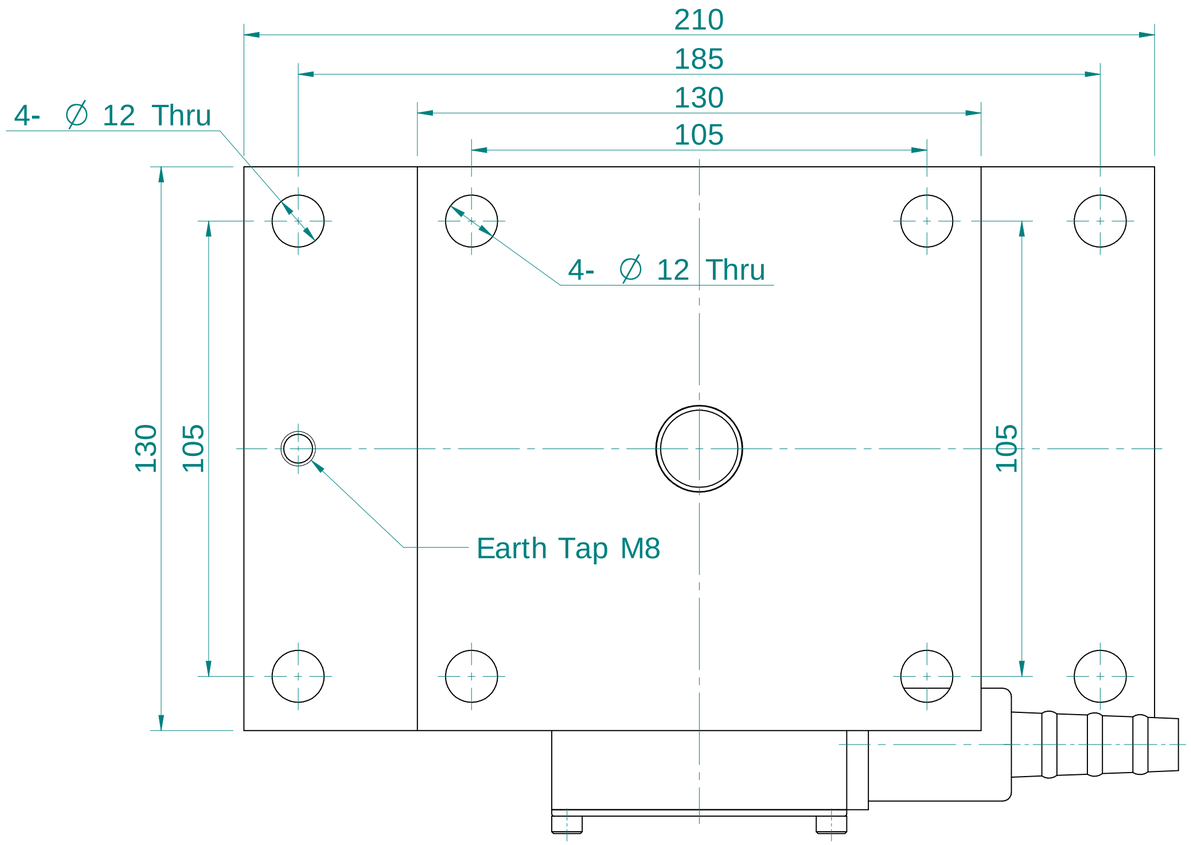

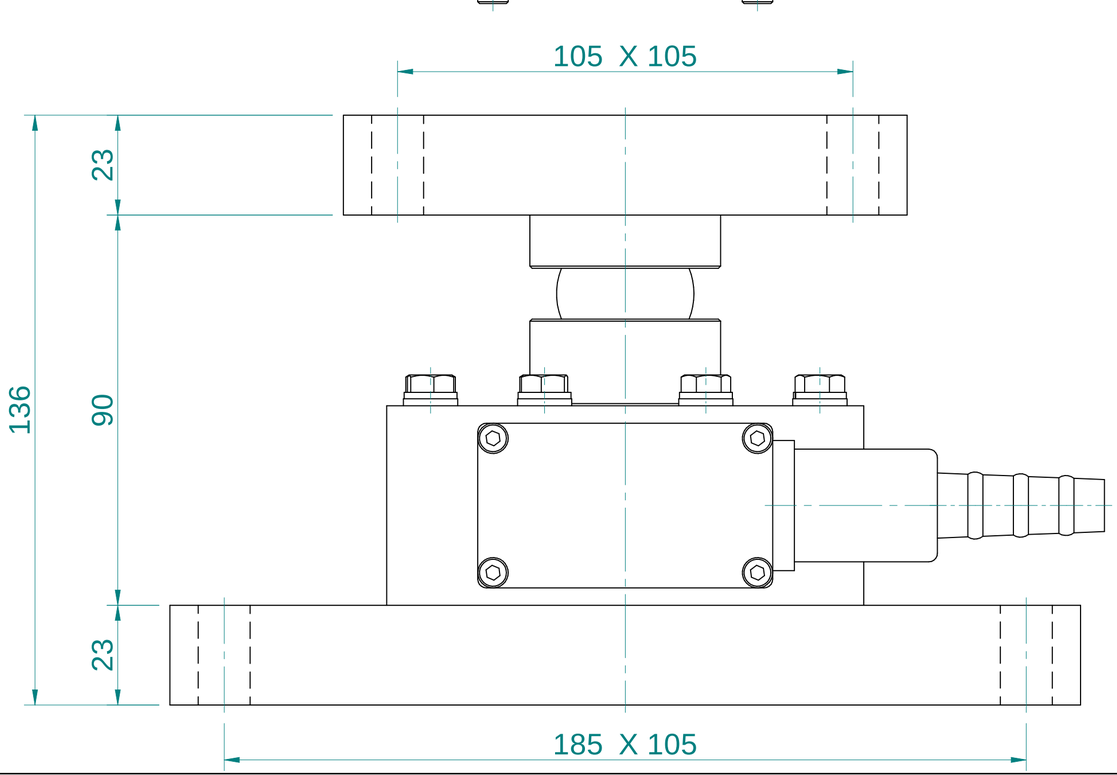

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK- T001 to T003 Ball	1tf, 2tf, 3tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.25%
비직선성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
히스테리시스	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
재현성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
크립(30min)	0.02%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.02 mV/V
입력단자간 저항	350± 3.5Ω
출력단자간 저항	350± 3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
記号	月日	担当	改 連No.
設置			

1/1		Steel		機種名	ULK Series
尺 度	公 差	材 質		処 理	部品表	
製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification
	全 20.06.04 丙天				ストックNO.	
					図番	ULK-T001 to T003 Ball SPEC

A&D Company,Limited

適用ロット