

적용 로드셀

| | | |
|-----------------------|---------------|-----|
| 형식 | 정격용량(R.C.) | 품명 |
| ULK- T001 to T003 BTW | 1tf, 2tf, 3tf | 로드셀 |

사양

1. 성능

| | |
|------------|-------------------------------|
| 정격출력(R.O.) | 2.0 mV/V ± 0.25% |
| 비직선성 | 0.05%R.O. (@U Type 0.02%R.O.) |
| 히스테리시스 | 0.05%R.O. (@U Type 0.02%R.O.) |
| 재현성 | 0.05%R.O. (@U Type 0.02%R.O.) |
| 크립(30min) | 0.02%R.O. |
| | |

2. 전기적특성

| | |
|----------|--------------|
| 최대 인가전압 | 15 V |
| 권장 인가전압 | 10 V |
| 제로 발란스 | 0± 0.02 mV/V |
| 입력단자간 저항 | 350± 3.5Ω |
| 출력단자간 저항 | 350± 3.5Ω |
| 절연저항 | > 2,000 MΩ |

3. 온도특성


| | |
|---------|---------------|
| 영점온도 영향 | 0.03%R.O./10℃ |
| 출력온도 영향 | 0.03%Load/10℃ |
| 온도보상 범위 | - 10~ +40℃ |
| 사용온도 범위 | - 15~ +60℃ |

4. 과부하

| | |
|--------|-----------|
| 허용 과부하 | 150 %R.C. |
| 한계 과부하 | 200 %R.C. |

5. 기타

| | |
|-----------|------|
| 방진, 방수 등급 | IP67 |
| 케이블 길이 | 5m |
| | |

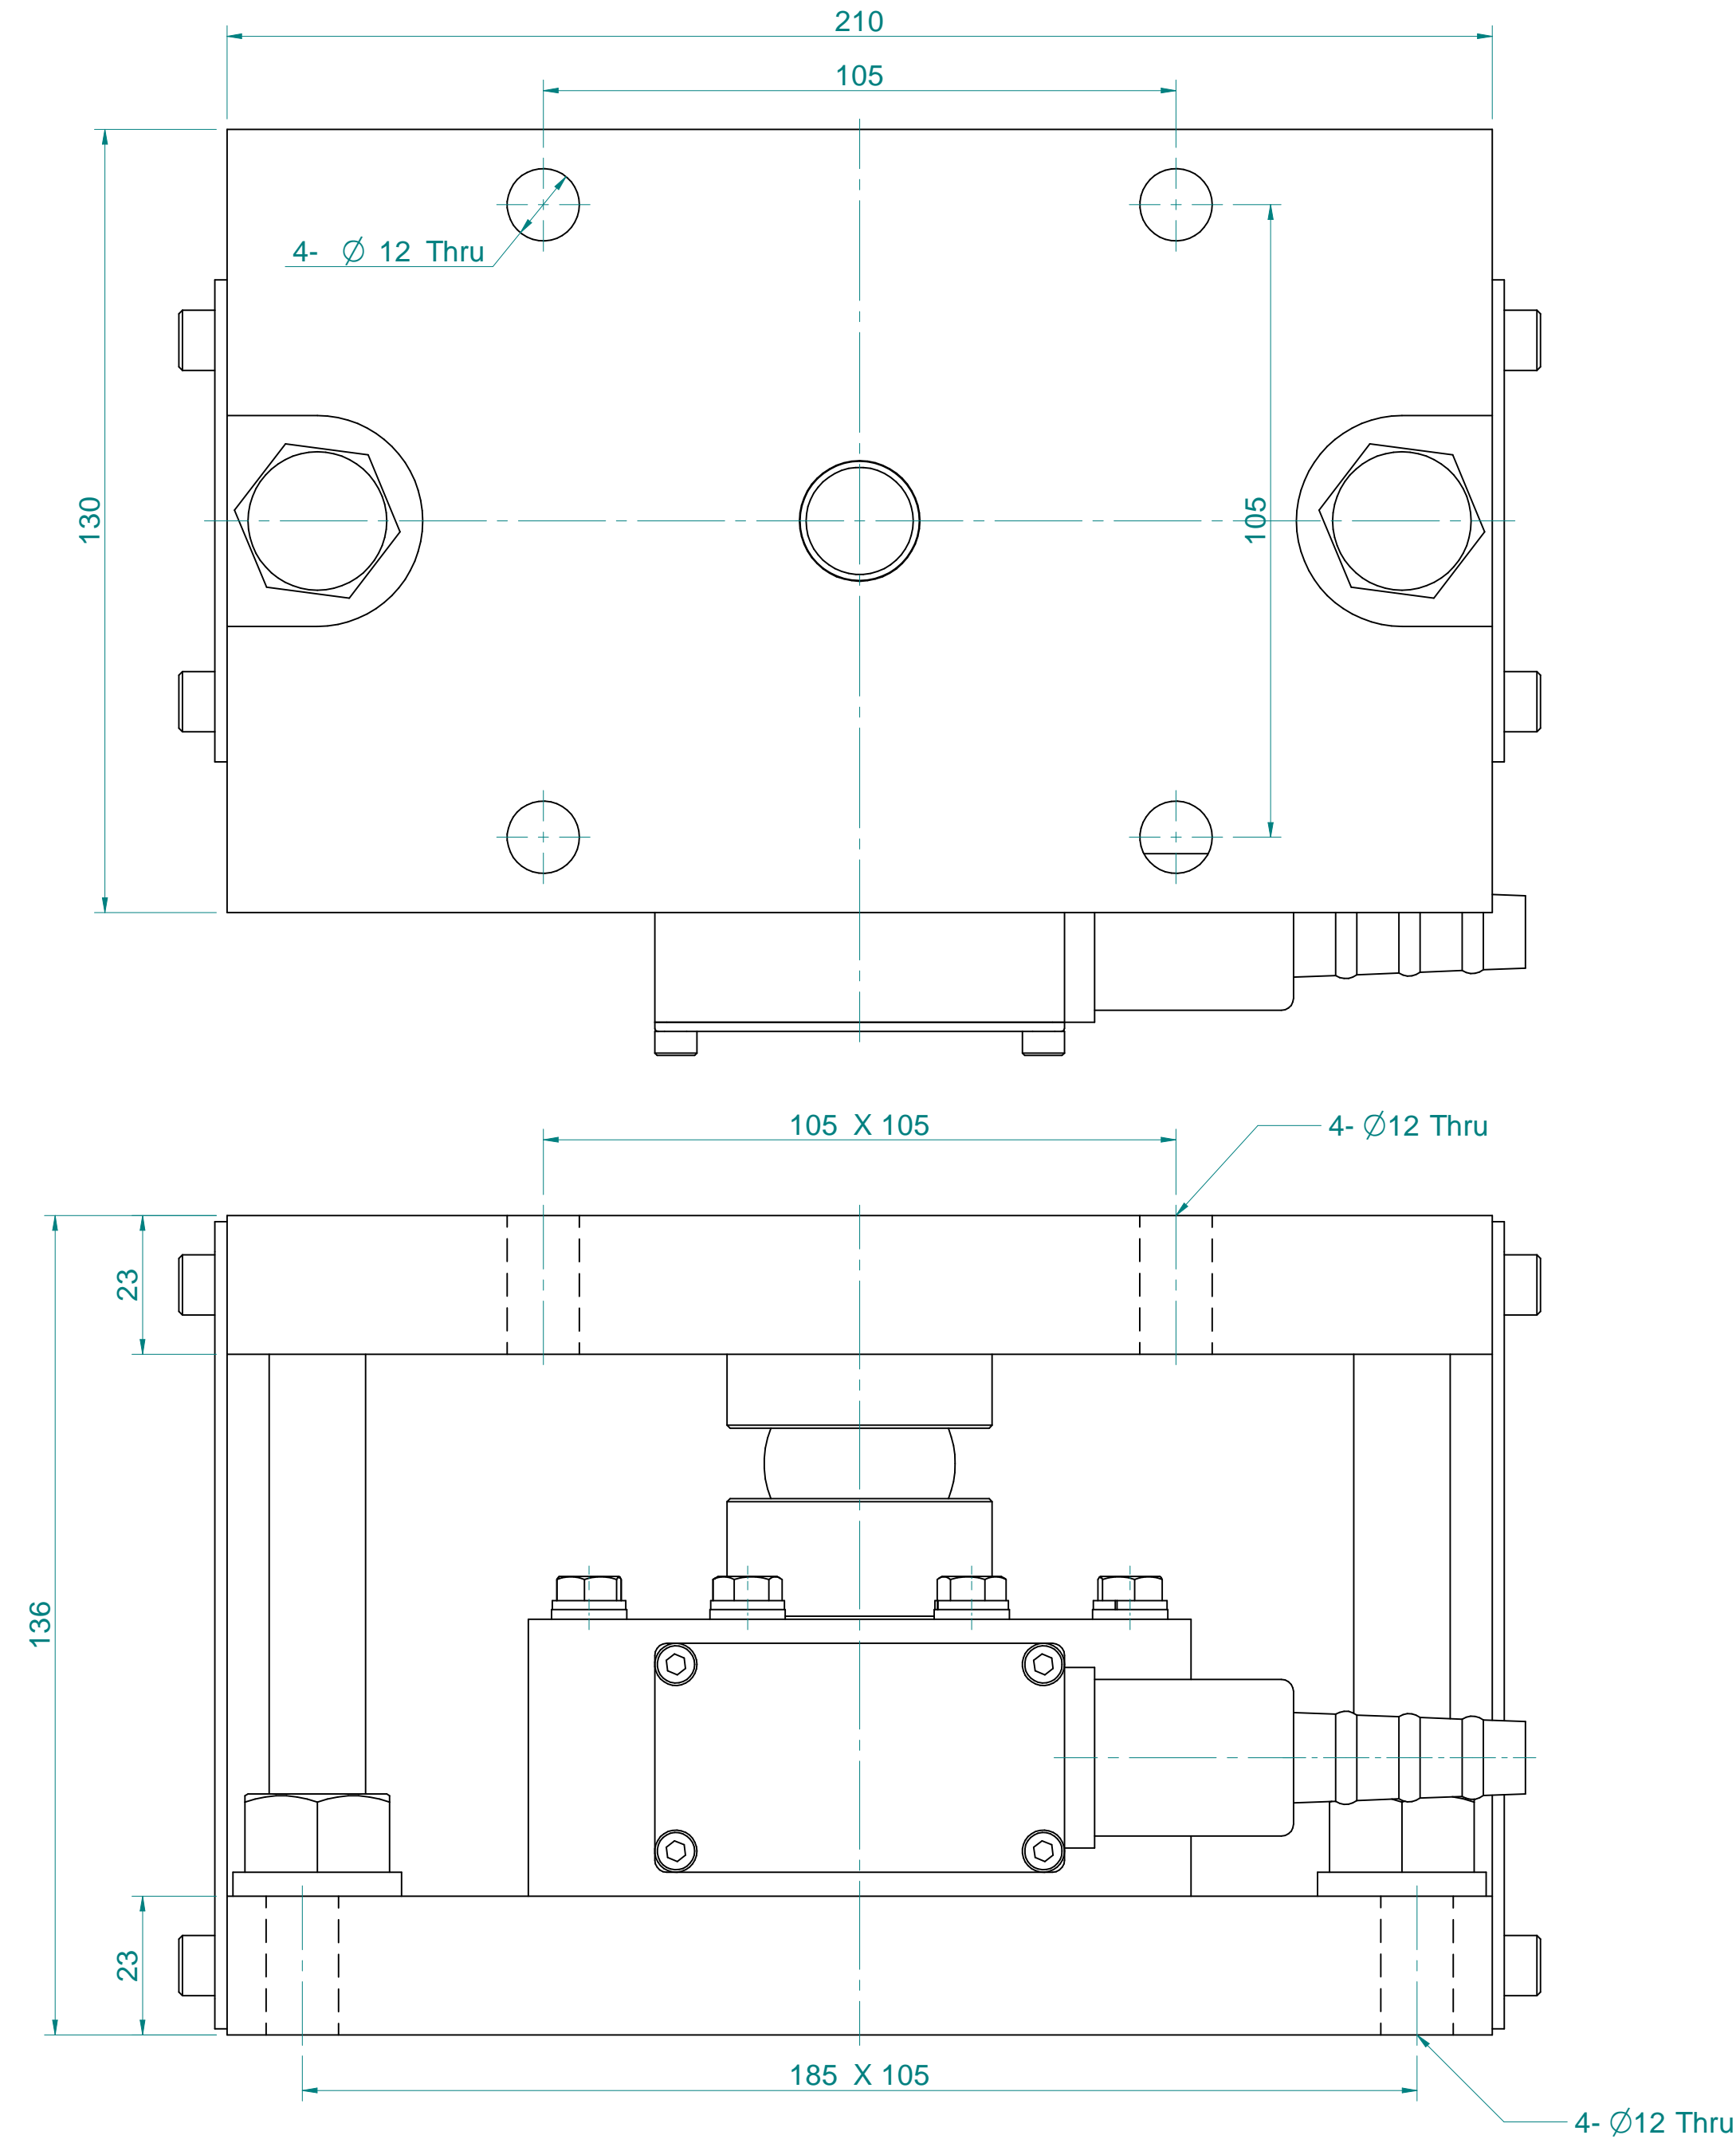

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------|----------------------------------|-----|-------|-----|-------|---------|---------------------------|------------|
| A | | | | 1/1 | | Steel | | | | 機種名 | ULK Series |
| G | | | | 尺 度 | 公 差 | 材 質 | | 処 理 | | 部品表 | |
| E | | | | 製 図 | 設 計 | 検 図 | 承 認 | 入 庫 | 名 称 | Specification | |
| D | | | | <div>全 20.06.09 丙天</div> | | | | | ストックNO. | | |
| C | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | 図番 | ULK-T001 to T003 BTW SPEC | |
| A | | | | | | | | | | | |
| 記号 | 月日 | 担当 | 改 連No. | A&D Company,Limited | | | | 適用ロット | | | |
| 設置 | | | | | | | | | | | |