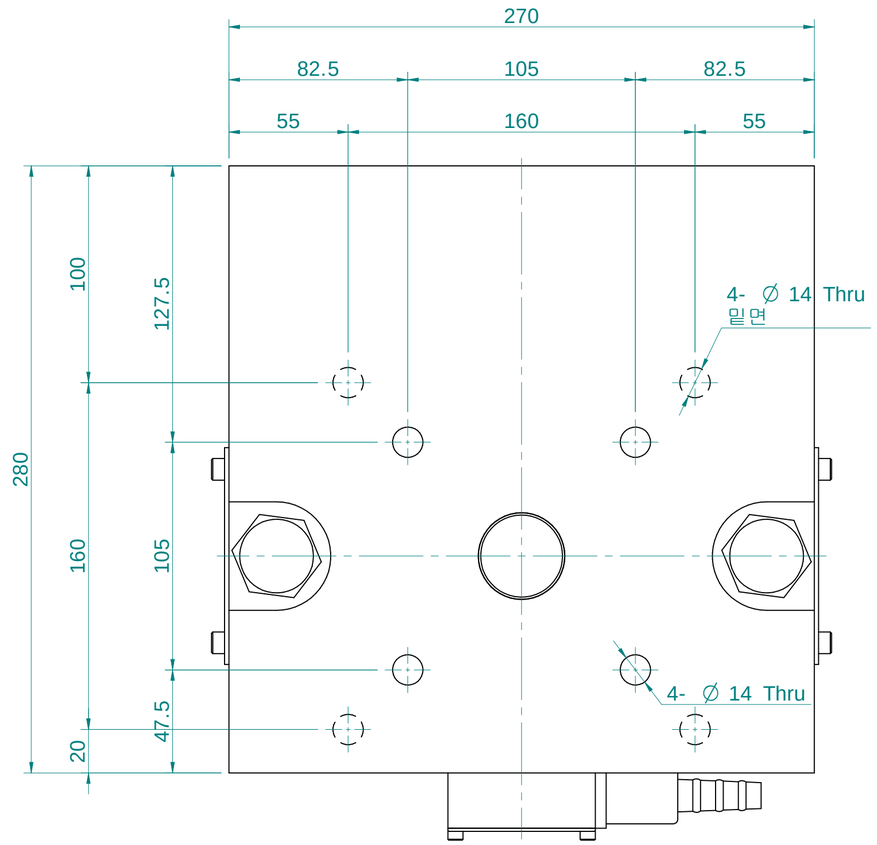

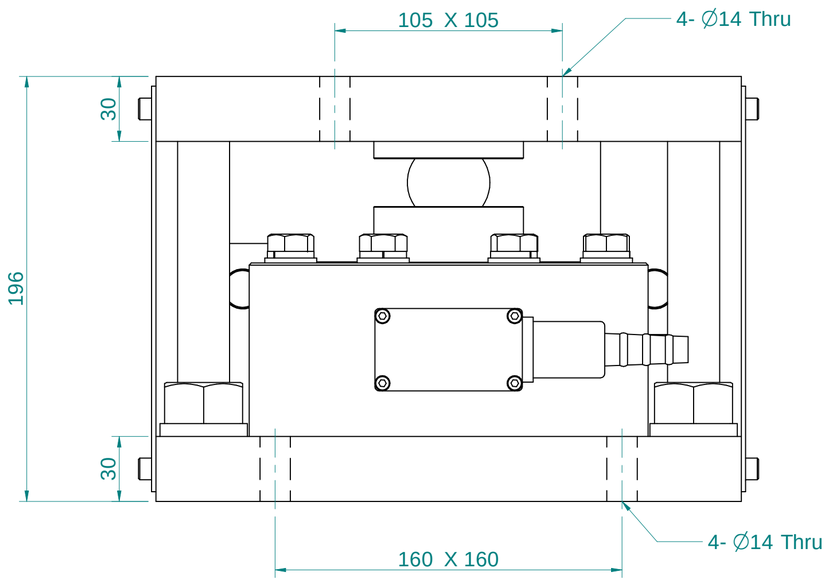

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK- T020 to T030 CR	20tf, 30tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.25%
비직선성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
히스테리시스	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
재현성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
크립(30min)	0.02%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.02 mV/V
입력단자간 저항	350± 3.5Ω
출력단자간 저항	350± 3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

H				1/2		Steel		機種名	ULK Series	
G								部品表		
F				尺度	公差	材質	処理			
E				製図	設計	検図	承認	入庫	名称	Specification
D					全				ストックNO.	
C					20.07.07				図番	ULK-T020 to T030 SPEC
B					丙天					
A										
記号	月日	担当	改 連No.	A&D Company,Limited				適用ロット		
設置										