REVISIONS							
MODEL NO.	PART NO.	REV	SYM	CONTENTS	DRAWN	CHECKED	APPROVED

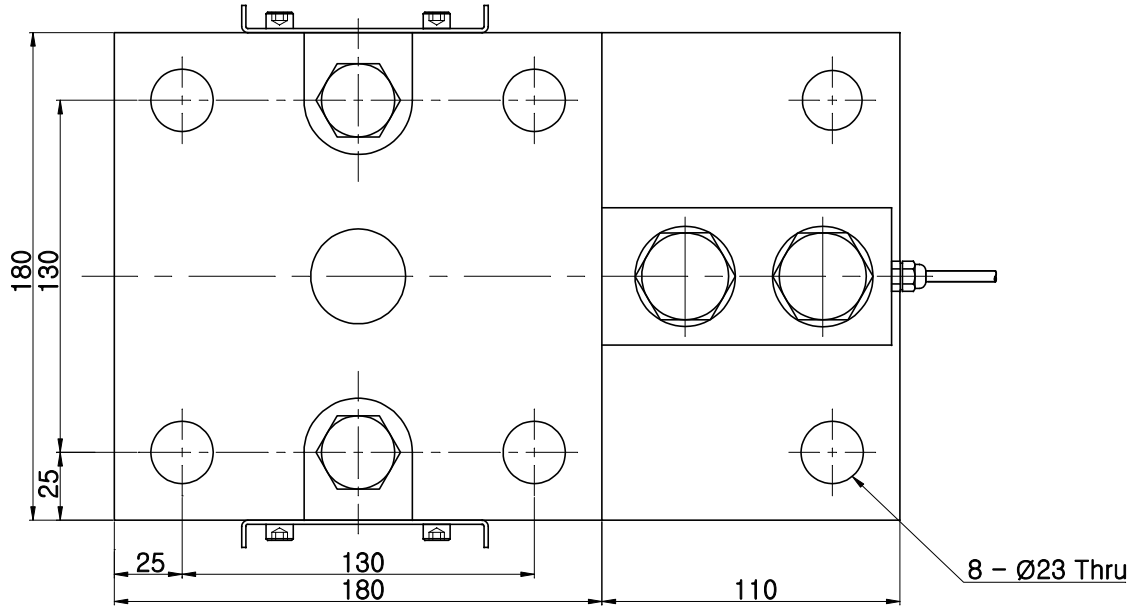

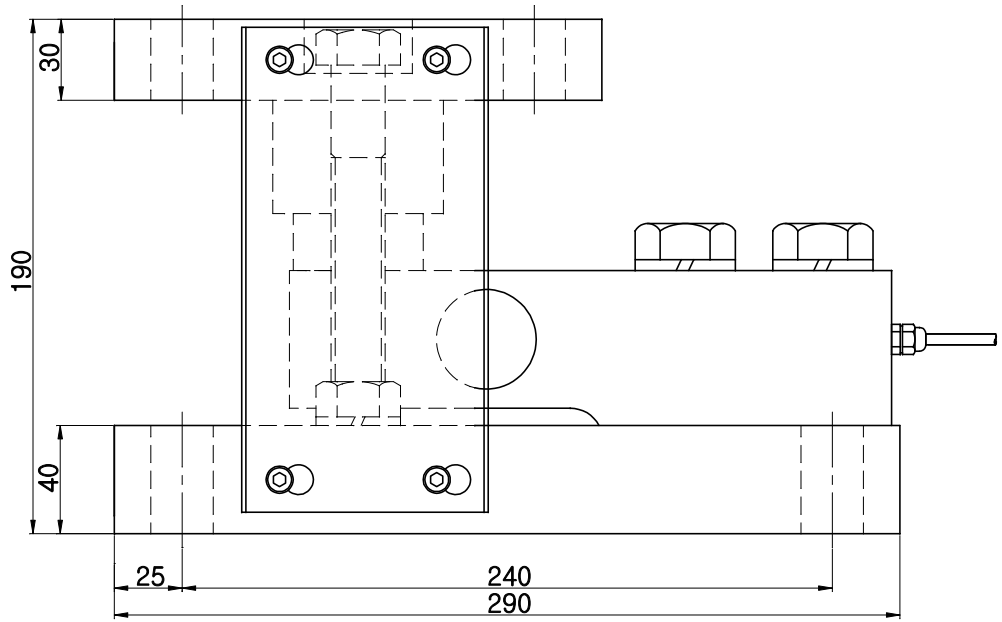

Capacity(용량)	tf	10
Rated Output(정격 출력)	mV/V	3.0±0.0075
Zero Balance(무부하 범위)	mV/V	0.0±0.03
Combined Error(종합 오차)	%RO	0.03
Repeatability(반복 출력 허용)	%RO	0.01
Creep for (30min)N분출력편차	%RO	0.03
Temperature effect on(온도변화에 따른 변위)		
Zero Value(영점값)	%RO/10°c	0.028
Output Value(출력값)	%RO/10°c	0.015
Excitation(인가전압)		
Recommended(권고 전압)	V	10
Maximum(최대 전압)	V	15
Resistance(저항)		
Input(입력저항)	Ω	350±3.5
Output(출력저항)	Ω	350±3.5
Insulation(절연저항)	MΩ	>2000@50V DC
Compensated Temp.Range	°c	−10 ~ +40
Operating Temp.Range(작동범위)	°c	−20 ~ +80



NO	TITLE	MATERIAL	Q'TY	REMARKS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	NAME OR TITLE LC8406-TWM (10tf) SPECIFICATION	AND	
ANGULAR ±			
DECIMAL ±	FIRST USED IN ASSEMBLY	MATERIAL	Nickel Plated Steel
Q'TY/SET	FIRST MADE FOR	END FINISH	
	CONTRACT OR CUSTOMER NO	DIMENSIONS	ARE IN (MM), INCH

DRAWN	CHECKED 1	CHECKED 2	APPROVED	SCALE	DREWING.PART NO.	REV
D.G.Won				N/S	LC8406-TWM(H) -SPEC	V1
2014.02.25						