

## 적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
LC8403-K030,K050,K060,K100, K150,K250,K300	30,50,60,100,150, 250,300kgf	로드 셀

사양

## 1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V $\pm$ 10%
비직선성	0.03%R.O.
히스테리시스	0.03%R.O.
재현성	0.01%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.

## 2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	$0 \pm 0.1 \text{ mV/V}$
입력단자간 저항	$400 \pm 20 \Omega$
출력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
절연저항	$> 2,000 \text{ M}\Omega$

### 3. 온도특성


영점온도 영향	0.028%R.O./10°C
출력온도 영향	0.014%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

#### 4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

## 5. 기타

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	1.5m

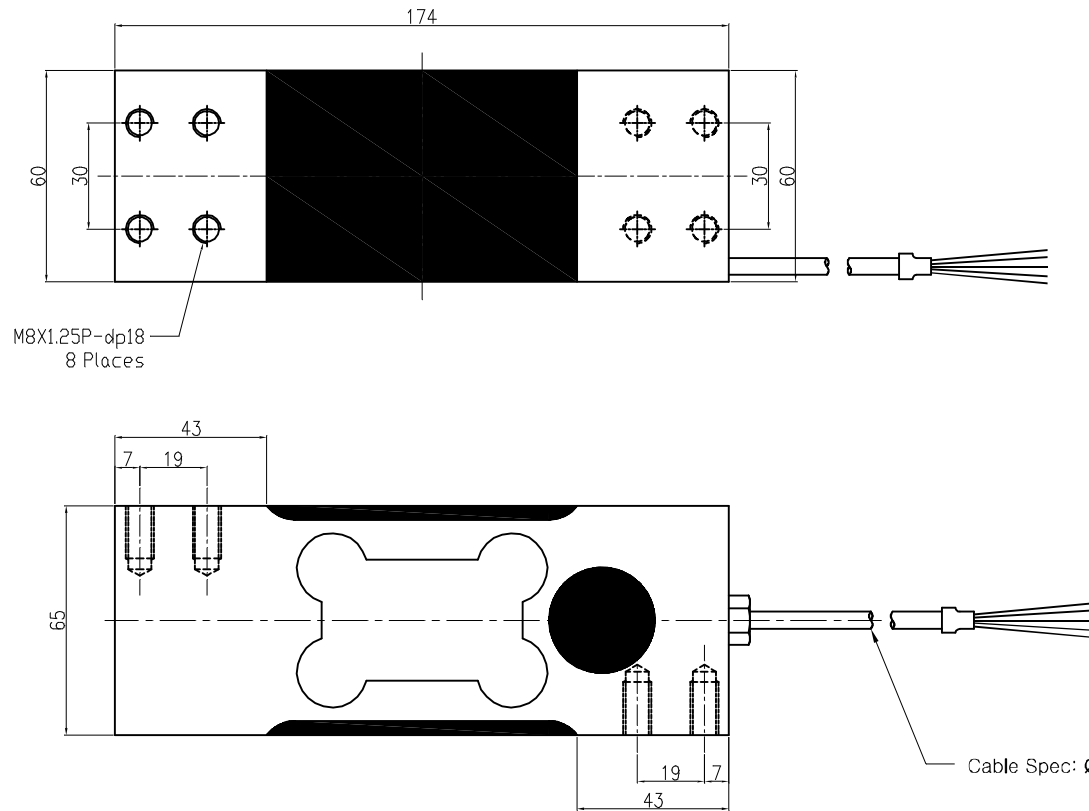

△				<div><div>全</div><div>18.05.18</div><div>丙天</div></div>				機種名	LC8403 Series							
△									部品表							
△																
△									尺 度	公 差	材 質		处 理			
△									製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称		
△													スタックNo.			
△															図 番	LC8403 Series SPEC
△																
記号	月 日	担当	改 連No.													
設置	-	-	-	A&D Company,Limited				適用ロット								