

LC8404 Series


Aluminum

BEAM TYPE / 플로어스케일 • 벤치스케일용

- 편심하중 보상
- 방진, 방수등급 : IP 65 기준에 의한 설계



DIMENSIONS

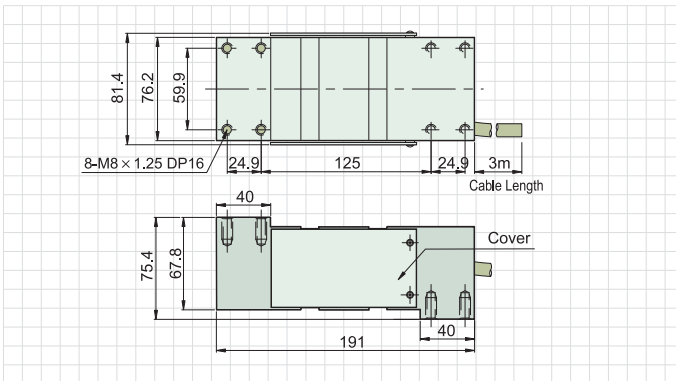

SPECIFICATIONS


Model	LC8404 Series
정격용량	50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500kgf
정격출력	2.0±0.2mV/V
한계과부하	150%
총합오차	0.03%
크리프 (30분)	0.03%
재현성	0.01%
제로바란스	0±0.1mV/V
온도보상범위	-10 ~ +40°C
사용온도범위	-20 ~ +70°C
권장인가전압	10V
최대인가전압	15V
입력단자간저항	400Ω ± 20Ω
출력단자간저항	350Ω ± 3.5Ω
절연저항	> 2,000MΩ
영점온도영향	0.028 %/10°C
출력온도영향	0.014 %/10°C
김판사이즈	600 x 600mm
케이블길이	3m

LC8421S Series


Stainless Steel

호퍼 / 체커 / 벤치스케일용

- 방진, 방수등급 : IP 67 기준에 의한 설계
- 표준사이즈 및 표준형태
- 스텐레스스틸 구조

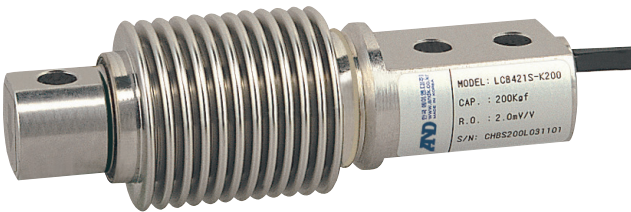

DIMENSIONS

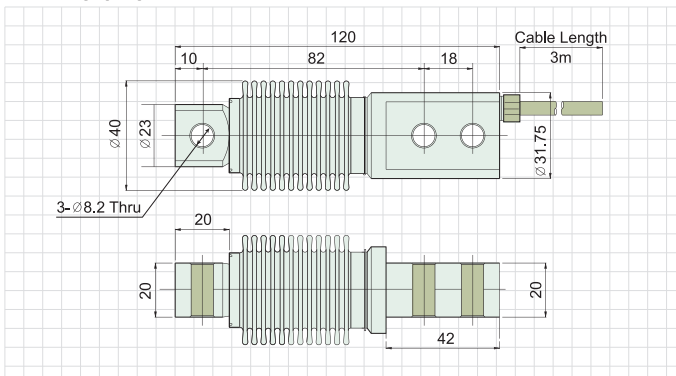

SPECIFICATIONS

Model	LC8421S Series
정격용량	20, 50, 100, 200, 500kgf
정격출력	2.0±0.005mV/V
한계과부하	150%
총합오차	0.03%
크리프 (30분)	0.03%
재현성	0.01%
제로바란스	0±0.2mV/V
온도보상범위	-10 ~ +40°C
사용온도범위	-30 ~ +70°C
권장인가전압	10V
최대인가전압	15V
입력단자간저항	400Ω ± 20Ω
출력단자간저항	350Ω ± 3.5Ω
절연저항	> 2,000MΩ
영점온도영향	0.028%/10°C
출력온도영향	0.015%/10°C
케이블길이	3m