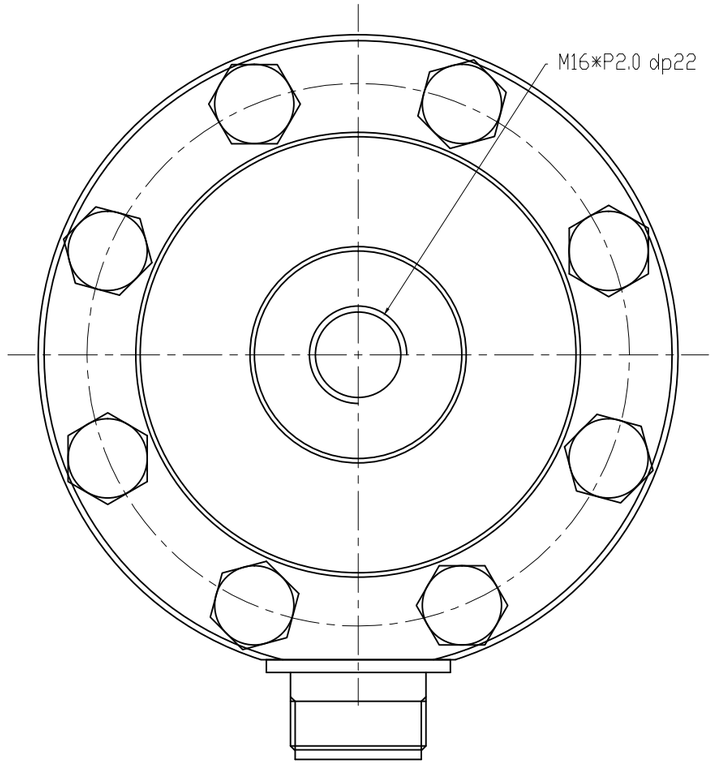

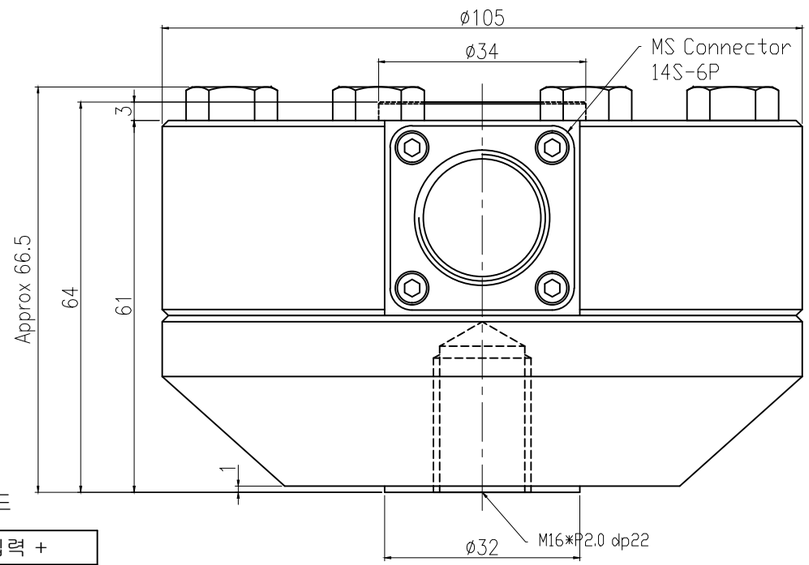

케이블 색상코드

A	적색	입력 +
B	흰색	입력 −
C	녹색	출력 +
D	청색	출력 −
	흑색	쉴드

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
C2XK-K200,K300,K500, T001,T002	200kgf, 300kgf,500kgf 1tf, 2tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.2
비직선성	0.02%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.
* 상대불확도	05등급(0.12%)

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	NS
출력단자간 저항	NS
절연저항	> 2,000 MΩ@50Vdc

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	−10~+40°C
사용온도 범위	−15~+60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	3m

記号	月 日	担当	改 連No.
設置	-	-	-

尺 度	公 差	材 質	処 理
		Aluminum & Steel	

製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫
	全 17.07.17 丙天			

A&D Company,Limited

機種名	C2XK Series
部品表	
名 称	Specification
ｽﾄｯｸNo	
図番	C2XK-K200 to T002
適用ロット	