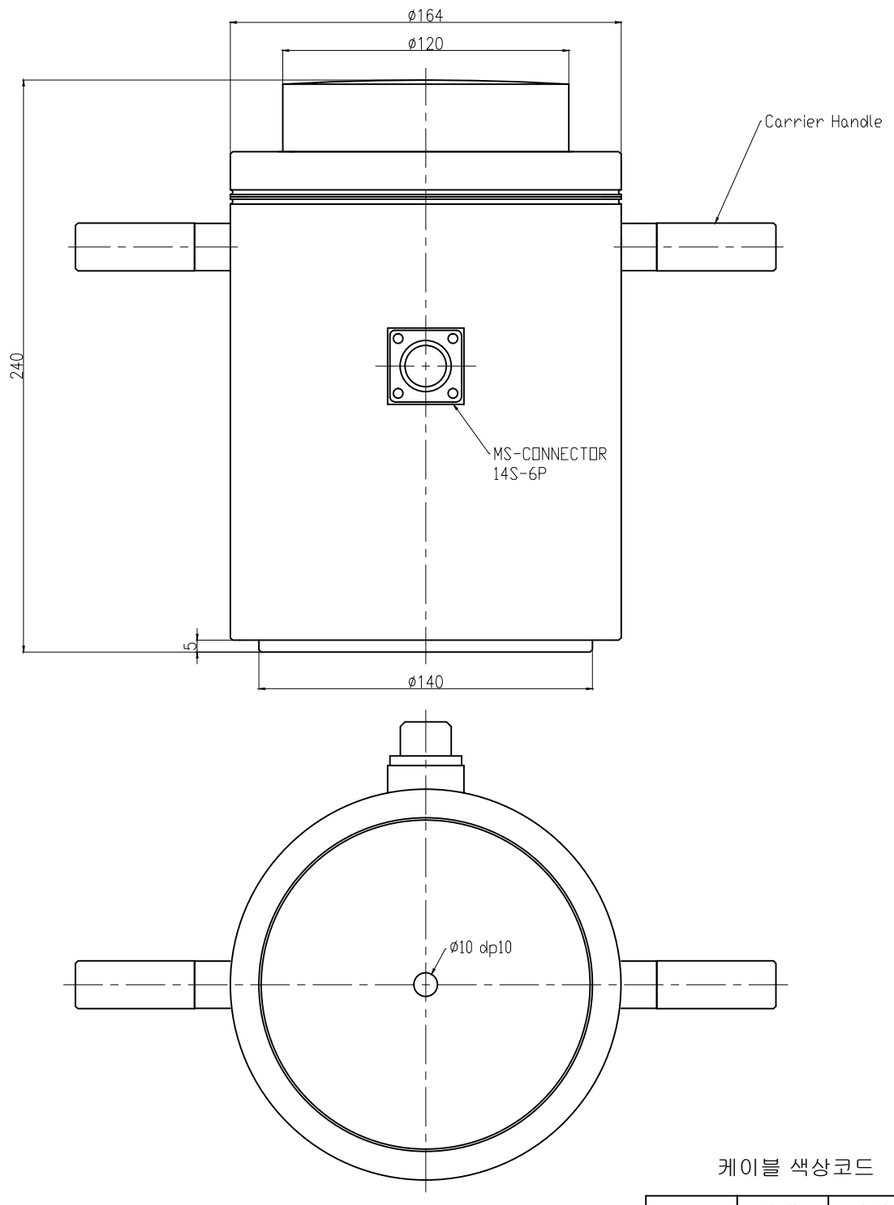

케이블 색상코드

A	적색	입력 +
B	흰색	입력 −
C	녹색	출력 +
D	청색	출력 −
	노랑	쉴드

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
C2XK-T200, T300	200tf, 300tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.5%
비직선성	0.1%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.
* 상대불확도	1등급 (0.25%R.O.)

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	350±5Ω or 700±10Ω
출력단자간 저항	350±5Ω or 700±10Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	−10~+40°C
사용온도 범위	−15~+60°C

4. 과부하

허용 과부하	110 %R.C.
한계 과부하	150 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	3m

記号	月 日	担当	改 連No.
設置	-	-	-

尺 度	公 差	材 質	処 理
製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫
	全 17.07.17 丙天			

A&D Company,Limited

機種名	C2XK Series
部品表	
名 称	Specification
ｽﾄｯｸNo	
図番	C2XK-T200 to T300 SPEC
適用ロット	