

CTI-410

Digital Weighing Indicator


www.curiotec.com



FEATURES


- 산업용 디지털 인디케이터
 - 계량 제어 프로그램
 - 표준 규격 사이즈 제작(패널 설치 용이)
 - RS232 통신 기본내장
 - 다양한 옵션사양 선택가능
- 아날로그 출력 4~20mA, 0~10V / RS422,RS485 /
ETHERNET CARD / BCD OUT / BIN IN / SD카드

DIMENSIONS

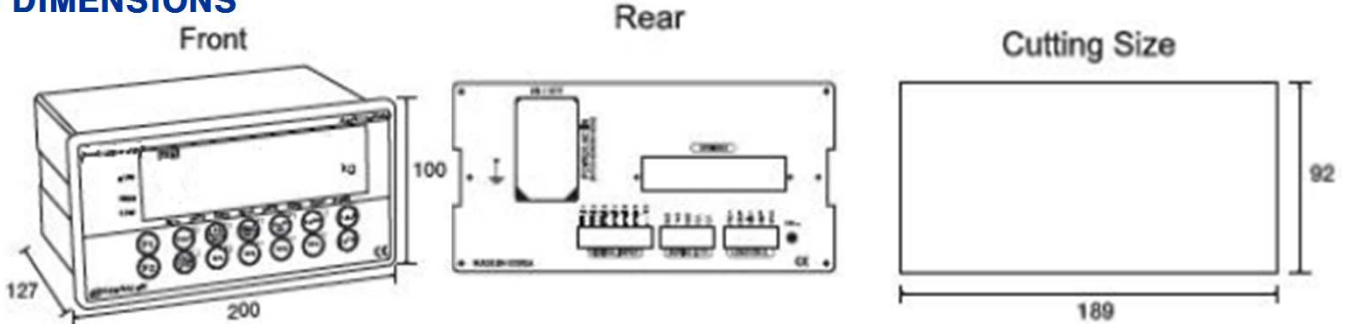

SPECIFICATIONS


아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V/Digit
	로드셀 입력 전압	DC 5V
	비 직선성	0.001% of Full Scale
	신호입력 전압	최대 3.0 mV/V
	A/D 변환속도/방식	최대 60회/초, 시그마-델타 방식
	분해능	내부분해능: 1/2,000,000, 외부분해능: 1/20,000
디스플레이 사양	메인 화면	7세그먼트, 6자리 적색 FND, 문자높이 : 25.4 mm
	Ø2 Red LED상태 표시	SP1, SP2, SP3, g, kg, t
	상태 표시	녹색 LED(OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, FINISH)
일반 사양	전원 사양 / 소비 전력	Free Voltage (AC100V ~ 240V, 50/60 Hz)
	동작 환경	온도:
	사이즈 / 무게	200(W) × 100(H) × 127(D) mm / 1.23 kg
	통신 사양	RS-232C & CURRENT, 모드버스(옵션)
	외부 입력	6 개
	릴레이 출력	7 개 (사용자 선택가능)
	옵션	아날로그 출력 0~10V, 4~20mA / 시리얼통신 RS232C RS422,RS485 / BCD 입,출력 / 이더넷 / SD 메모리카드



크레인스케일



시험기



탱크스케일



트럭스케일

* Specifications are subject to change without notice