


BXE 2000 Series

내압방폭형 인디케이터

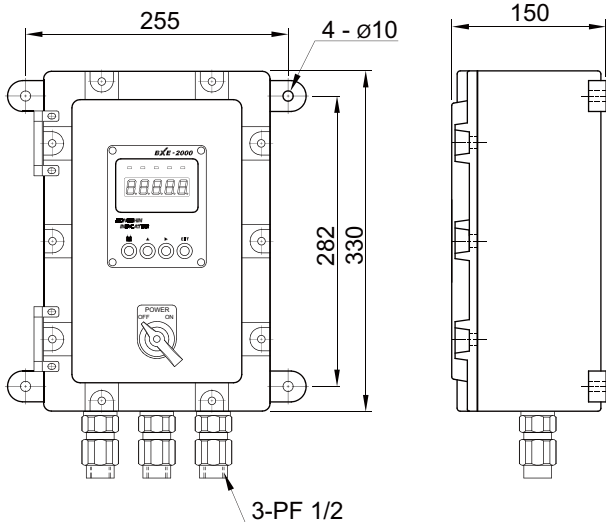

- 방폭 등급 : Ex d IIB+H2 T6
- 방폭 제작 : (주)우창전기산업

기능

- Full Digital Calibration 방식
- 1/20,000의 외부 분해능
- 등가입력 캘리브레이션
- 3단 릴레이 접점 제어기능(기본장착)
- Serial 또는 Analog output (옵션)
- Hold 및 Peak-hold 기능
- 자기고장 회복 기능(Watch -Dog)

탑재 BXE-2000 Indicator 사양

로드셀 인가전압	DC 5V , 60mA (350 ohm 4개 연결가능)
입력감도	0.3 μ V/Digit 이상
비직선성	0.01% F.S. max.
입력 신호 범위	0mV ~ \pm 20mV
A/D 외부 분해능	1/20,000
A/D 변환속도	50회/초
디스플레이 변환속도	50회/초 ~ 1회/초
표시부	LED 5-digits (14.1mm)
전원	AC 110, 220V \pm 10% 50/60Hz, DC 24V
소비전력	약 10VA
사용온도범위	-10°C ~ 50°C

형식명

BXE - 2000 - 1 0

모델
BXE-2000

출력

- 0 : Relay 3CH output (기본)
- 1 : RS-232C Serial output (Option)
- 2 : RS-422 Serial output (Option)
- 3 : RS-485 Serial output (Option)
- 4 : DC 0 ~ 10V Analog output (Option)
- 5 : DC 4~ 20mA Analog output (Option)
- 6 : BCD Parallel output (Option)

예) 옵션 4 : Relay 3CH +
DC 0 ~ 10V 출력

사용 전압

- 1 : AC 110V 50/60Hz
- 2 : AC 220V 50/60Hz
- 3 : DC 24V