

모든 환경에서  
사용이 편리한  
큐리오텍  
산업용 인디케이터



Model : CTI-2000


## 제품 특징 Features

- WATCH-DOG 기능
- 정전 시 중량기억 (WEIGHT BACKUP) 기능
- 3개의 입력, 3개의 출력단자와 아날로그 출력으로 다양한 산업 현장에서 실용적으로 활용 가능
- 0.56"의 크고 선명한 디스플레이 적용
- RS-232C 인터페이스 기본내장
- LOAD CELL 출력값을 직접 입력 할 수 있는 등가 입력기능
- CHECKER, HOPPER, PACKER용으로 사용 할 수 있는 다양한 RELAY OUT

## OPTIONS

- OP-1 : RS-422 / RS-485
- OP-2 : ANALOG 전압 출력 (0 V ~ 10 V)
- OP-3 : ANALOG 전류 출력 (4mA ~ 20mA)
- OP-4 : Current Loop

## 제품 규격 Dimensions

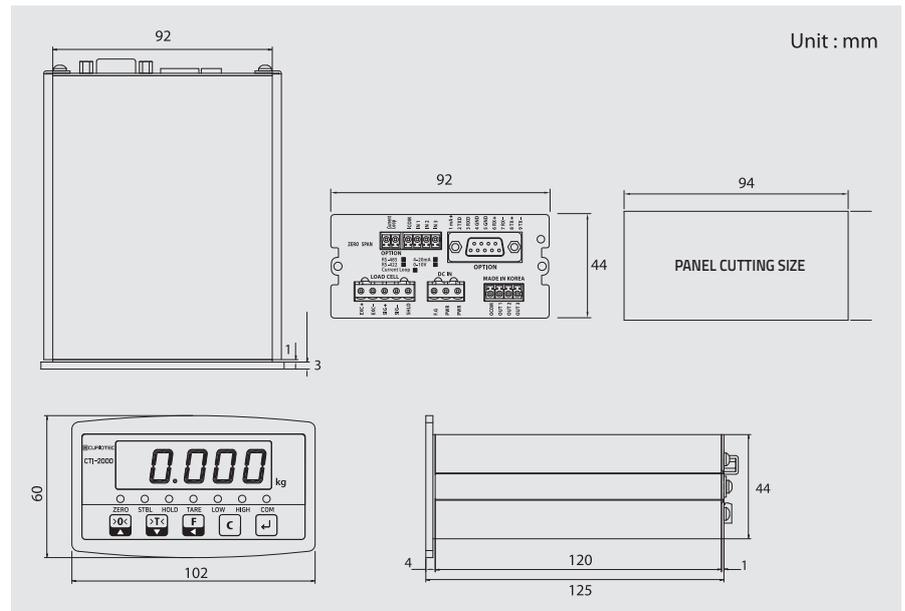

## 제품 사양 Specifications

모델	CTI-2000
A/D 변환 속도	200 회/초
외부 분해 능력	1/30,000
내부 분해 능력	1/300,000
표시부	LED 0.56" × 5 Digit
키	5 개 (ZERO, TARE, F, C, ENTER)
로드셀 최대연결 갯수	4 개
로드셀 인가 전압	DC 10 V (± 5 V)
사용 온도	-5°C ~ +40°C
전원	입력 : AC 100 ~ 240 V, 출력 : DC 15 V / 1A
기능	RS-232C, 무 전압 접점 입력 3개, 무 전압 A점점 릴레이 출력 3개(AC 250 V 5 A / DC 30 V 5 A)
패널커팅 (mm)	94(W) × 46(H)
제품크기 (mm)	102(W) × 125(D) × 60(H)
제품 중량	약 0.34 kg