


Model BS-32 Series

핸디 인디케이터

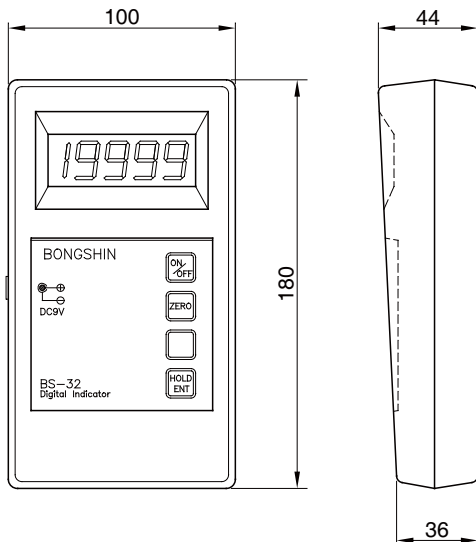

휴대용 고정밀형 인디케이터

- 고정밀 24Bit Sigma-Delta A/D 컨버터
- Full Digital Calibration 방식
- 실하중 캘리브레이션
- 홀드 기능 (Peak-hold : Option)
- RS-232C 통신 옵션 장착
- 1/10,000의 표시 분해능
- 자기고장 회복 기능(Watch-Dog)

사 양

로드셀 인가전압	DC 5V (로드셀 350 Ohm 1개 연결가능)
입력감도	0.3μ V/D 이상
비직선성	0.01% F.S. max
입력 신호 범위	0mV ~ 20mV
온도 계수	영점 : ±0.2μV/°C RTI Max. SPAN : 20ppm/°C Max.
입력 노이즈	±0.3μ Vpp 이하
입력 임피던스	10MΩ 이상
A/D 변환방법	시그마-델타 방식
A/D 내부 분해능	1/200,000
A/D 외부 분해능	1/10,000
표시부	7-Segment(LCD), 4 1/2-Digits(17.8mm)
디스플레이변환속도	10회/초
영점 아래로의 표시	"-" 마이너스 부호
한눈의 값	x1, x2, x5, x10, x20, x50
소수점 위치	0, 0.0, 0.00, 0.000
전원	알카라인 AA 배터리 4개 및 어댑터사용
소비전력	5VA
DATA MEMORY	약 10년
사용온도범위	-10°C ~ 40°C
출력(옵션)	RS-232C(Serial Interface)
제품무게	약 410g(배터리 포함)

형식명

BS-32 - 1 0

모델

출력
0 : 출력없음 (표준)
1 : RS-232C Serial Output (옵션)
2 : Peak-hold (옵션)

사용 전압
알카라인 배터리 x 4개
또는 파워 어댑터

* Specifications are subject to change without notice

2018년 4월