
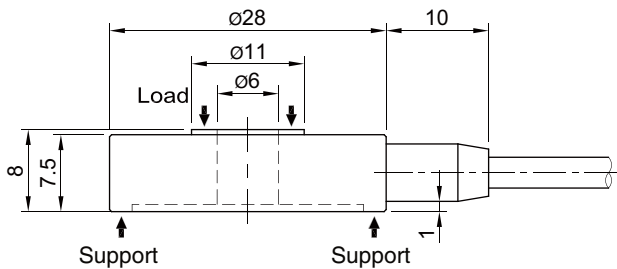


Model CWFS Series

와셔형 로드셀 (20kg ~ 200kg)

- 박형 설계
- 스테인레스 스틸(17-4PH)

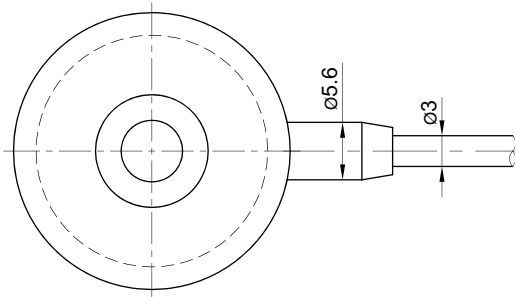

사 양

모델	CWFS
정격용량 (R.C.)	20, 50, 100, 200kg
정격출력 (R.O.)	2.0mV/V(Approx.)
재 질	Stainless steel(17-4PH)
비직선성	≤0.2% R.O.
히스테리시스	≤0.2% R.O.
반복성	≤0.2% R.O.
크리이프	≤0.2% in 20min.
제로발라스	≤1% R.O.
온도보상범위	-10 ~ 70°C
허용온도범위	-20 ~ 80°C
출력의 온도영향	≤0.1% LOAD/10°C
영점의 온도영향	≤0.1% R.O./10°C
입력간저항	780 Ohms ± 30 Ohms
출력간저항	700 Ohms ± 10 Ohms
절연저항	2000 MOhms at 50V DC
인가전압	3~5V(Recommended), 10V(Max.)
연결케이블	Ø3mmx1.5m(28AWG x 4C Shielded)
보호등급	meets IP 64
허용과부하	150% R.C
극한과부하	300% R.C

형식명

CWFS - 100

모델

용량

CWFS

20, 50, 100, 200kg

결선도

