

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
LC8402- K005 to K100	5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100kgf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 10%
비직선성	0.03%R.O.
히스테리시스	0.03%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.1 mV/V
입력단자간 저항	400± 20Ω
출력단자간 저항	350± 3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성



영점온도 영향	0.03%R.O./10℃
출력온도 영향	0.03%Load/10℃
온도보상 범위	- 10~ +40℃
사용온도 범위	- 15~ +60℃

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	1m

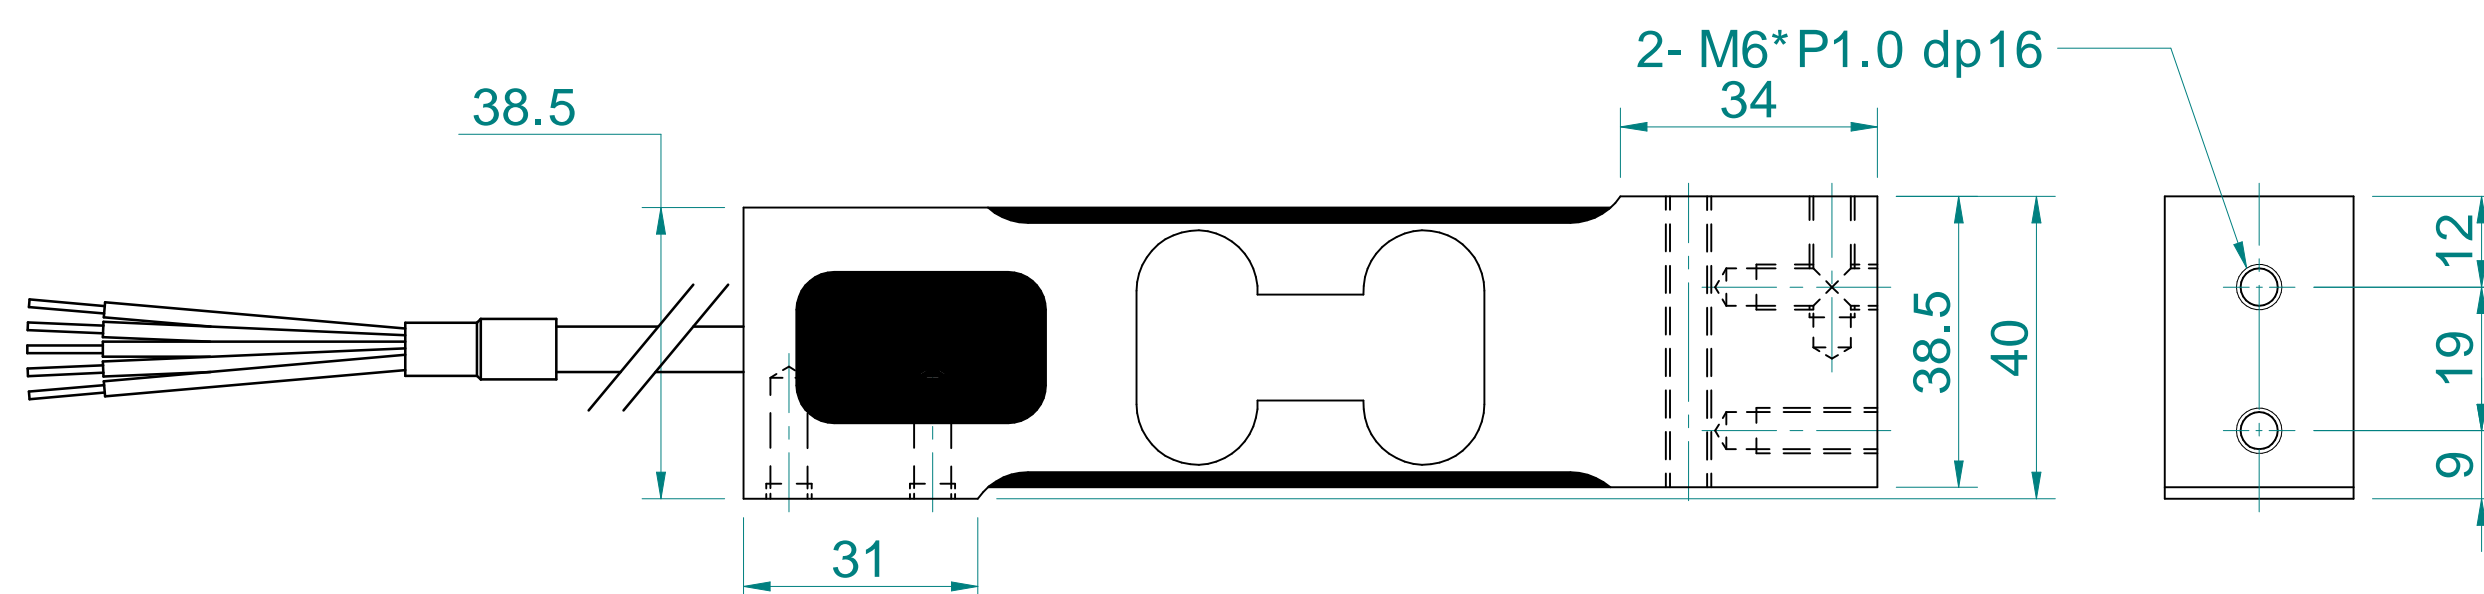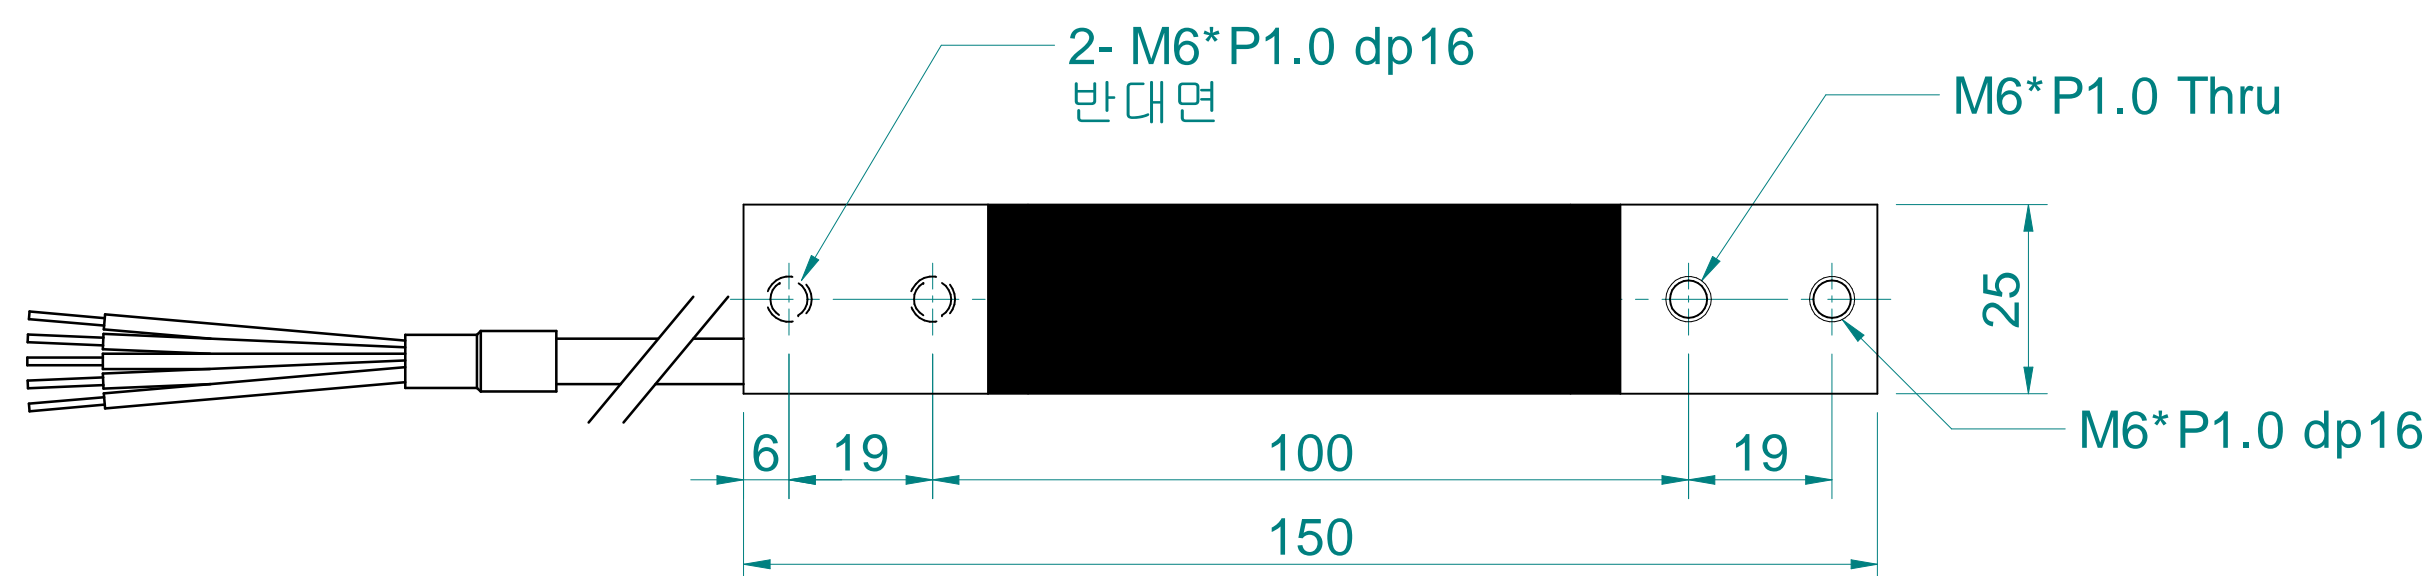

1/1	AL	機種名	LC8402 Series
尺度	公差	部品表	
製図	設計	検図承認	Specification
	全 21.01.29 丙天	在庫名称	
		ストックNO.	
		図番	LC8402-K005 to K100 SPEC
記号 設置	月日	担当改連No.	
A&D Company,Limited			適用ロット